

**KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: CAL**

**ZALETY – BENEFITS**

- Mocowanie linek do elementów konstrukcji nośnych bez nawiercania – ***fixing wires to metal beam structures without drilling***
- Szybki montaż jednym wciśnięciem – ***fast installation in one step***
- Kompatybilny z każdą szerokością belek nośnych – ***Suitable for all types of beam structure***

**ZASTOSOWANIE – APPLICATIONS.**

Mocowanie linek – ***fixing wires***

Mocowanie łańcuchów – ***fixing chains***


**Zdjęcie produktu /**  
**Product photo**



**CHARAKTERYSTYKA – FEATURES**

Otwór o średnicy 6,3mm - ***6.3 mm hole***

Materiał stal, powłoka ocynk aluminium szary 240HSS wysokie właściwości antykorozyjne lub powłoka czarny lakier - ***High resistance to corrosion coating zinc aluminum grey flakes 240 HSS or painted black coating***

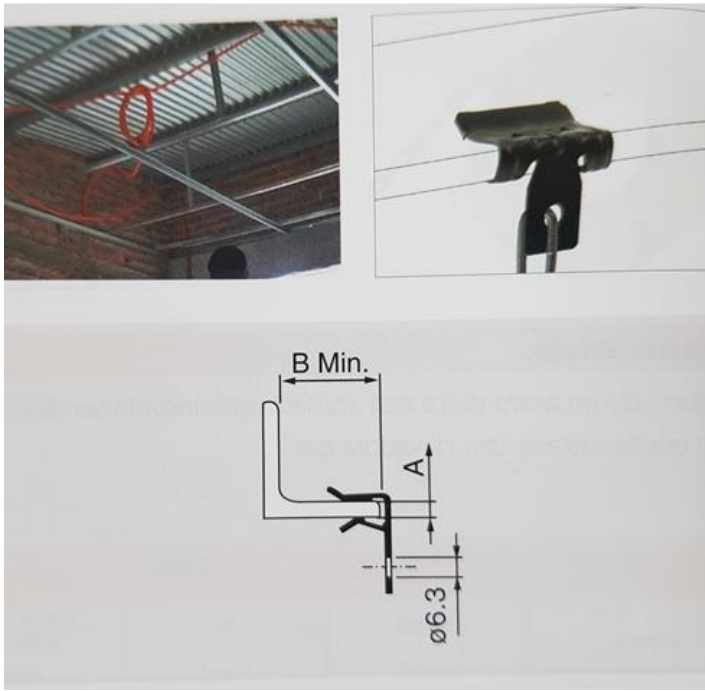

**MATERIAŁ BAZOWY / BASE MATERIAL**

Profile stalowe / **steel profiles**

Belki stalowe konstrukcyjne / **beam steel structure**

**REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / RECOMMENDED LOADS.**

Rodzaj CAL <b>Type CAL</b>	Grubość elementu stalowego (A) mm <b>Thickness of beam structure (A) mm</b>	Odległość (B) mm <b>Distance (B) mm</b>	Obciążenie (kN) <b>Load (kN)</b>
CAL 1,5-4	1,5-4	18	0,7
CAL 4-10	4-10	25	0,9
CAL 10-15	10-15	25	0,9
CAL 15-20	15-20	25	0,9

Zawarty  
czynnik

Bezpieczeństwa = 3 / **Safety factor included = 3**

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN /This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.

TDS-2